



MAKE WORK FLOW



EEN NETTERE WERKPLEK · VERBETERDE WERKOMGEVING · VERHOOGDE WINST



Efficiënte palletenstroom

- niet handmatig pallets optillen

Uw voordelen met PALOMAT®

- Besparen van ruimte en een nette werkplek
- Geoptimaliseerde palletstroom
- Verbeterde werkomgeving
- Verminderde palletkosten
- Toegenomen efficiëntie
- Niet handmatig pallets verhandelen
- Minder afwezigheid ten gevolge van ziekte
- Verminderde tijd besteed per pallet
- Minder rugklachten, geknelde vingers en voeten
- Minder heftruckrijden
- Lichter – verhoogde efficiëntie met minder middelen

Automatisering is een van de trefwoorden om efficiëntie te verhogen. Het PALOMAT®-pallettenmagazijn automatiseert het verhandelen van pallets, verhoogt de efficiëntie bij het op- en afstapelen van pallets en bespaart werknemers het ongeschikte werk van handmatig tillen van zware pallets.

PALOMAT® kan een vanzelfsprekend onderdeel van de werkstroom worden, bijv. bij de productie, in het magazijn, de verpakkingsafdeling of in winkels – kortom, overal in een bedrijf waar op vloerniveau pallets op- en afgestapeld moeten worden.

Als een innovatieve fabrikant, leggen wij de nadruk op continue productontwikkeling. Hoewel wij streven naar het voldoen aan de marktvraag voor ergonomie, lichte processen en goede werkomgevingen, heeft veiligheid bij het gebruik van ons product de prioriteit.


Wereldwijd krijgen „groene” en eco-vriendelijke investeringen steeds meer aandacht. Het is nu voor velen een prioriteit om verschillende types milieubelasting te verminderen en volledig te elimineren.

Wij steunen deze „groene” beweging volledig. Daarom is een groot deel van onze producten 100% elektrisch bediend. Het enige wat u nodig heeft is een standaard 230 V stopcontact en u kunt meteen overgaan op een meer efficiënte en gebruiksvriendelijke manier om met pallets om te gaan. Het is zo makkelijk als „plug and play”.

Het PALOMAT®-pallettenmagazijn is een Deens product dat sinds 1992 in Denemarken wordt gemaakt.

De PALOMAT® heeft een CE-markering, wat uw garantie is dat de machine conform de strikte vereisten van veiligheid, gezondheid en milieubelasting gefabriceerd is.

De PALOMAT® wordt verkocht via onze dealers die zich bevinden in de meeste Europese landen, de V.S. en Australië.

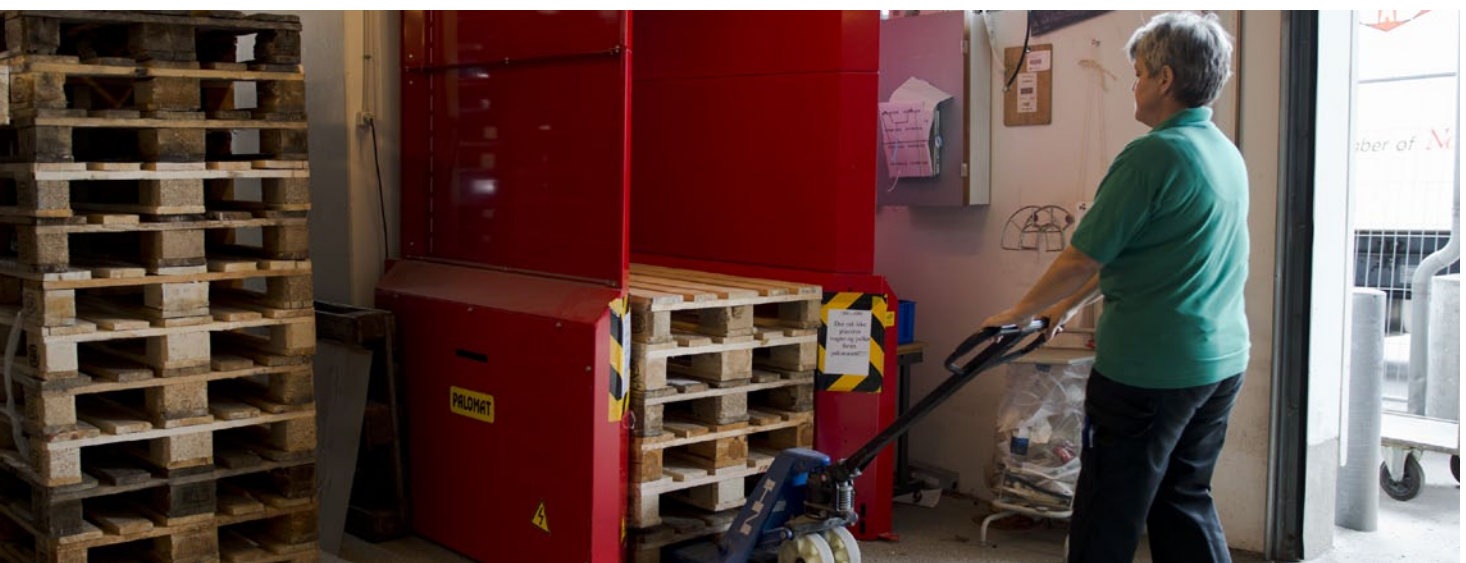

Scan deze QR-code
om een PALOMAT® in actie te zien



Probeer een PALOMAT®

- en ervaar de talloze voordelen



De PALOMAT® stapelt lege pallets een voor een op en af. Alle pallets worden op vloerniveau verhandeld.



De PALOMAT® tilt/verlaagt automatisch de volledige pallettenstapel zodat u eenvoudig een nieuwe pallet kan invoeren op vloerniveau met gebruik van bijv. een handpalletwagen. Een aanraakpaneel wordt gebruikt om de machine te bedienen.



Het is mogelijk een volledige stapel pallets in te voeren (15 of 25 pallets), of een volledige stapel uit de PALOMAT® te nemen – zonder gebruik van een heftruck.

EEN NETTERE WERKPLEK • VERBETERDE WERKOMGEVING • VERHOOGDE WINST

Kom meer te weten over modellen, opties, video's, casestudies, enz. op www.palomat.com

PALOMAT® Greenline



Volautomatisch opstapelen en afstapelen

PALOMAT® Greenline is volledig elektrisch bediend.

Kies voor een PALOMAT® Greenline als u enkel pallets wilt op- en afstapelen en alleen elektriciteit wilt gebruiken als stroombron. De PALOMAT® Greenline is ook verkrijgbaar voor de omgang met pallets in koude ruimtes met temperaturen tot minimaal -25 °C/-13 °F.

U kunt het apparaat overal plaatsen waar een 230 V stopcontact beschikbaar is. Dit geeft u onmiddellijk efficiënte en meer flexibele omgang met pallets – als uw pallettenstroom verandert, is het makkelijk de PALOMAT® Greenline te herpositioneren op een nieuwe locatie.

Pallets kunnen worden ingevoerd en opgepakt met gebruik van een handpalletwagen, elektrische stapelaar of een heftruck. Alle pallets worden op vloerniveau verhandeld.



PALOMAT® Flexomatic



Volautomatisch opstapelen en afstapelen

PALOMAT® Flexomatic werkt met perslucht en vereist elektriciteit om de machine te regelen.

Kies voor een PALOMAT® Flexomatic als u van plan bent enkel pallets op en af te stapelen en u perslucht + elektriciteit wilt gebruiken als stroombron.

Pallets kunnen worden ingevoerd en opgepakt met gebruik van een handpalletwagen, elektrische stapelaar of een heftruck. Alle pallets worden op vloerniveau verhandeld.

PALOMAT® 001



Volautomatisch opstapelen of afstapelen

De PALOMAT® 001 werkt met perslucht en vereist elektriciteit om de machine te regelen.

Kies de PALOMAT® 001 als u van plan bent alleen enkel pallets op of af te stapelen en u perslucht + elektriciteit wilt gebruiken als stroombron.

De PALOMAT® 001 is verkrijgbaar in twee versies – de ene enkel voor het opstapelen en de andere enkel voor afstapelen. Het is niet mogelijk te wisselen tussen opstapelen en afstapelen zoals mogelijk is met onze andere modellen.

Pallets kunnen worden ingevoerd en opgepakt met gebruik van een handpalletwagen, elektrische stapelaar of een heftruck. Alle pallets worden op vloerniveau verhandeld.



PALOMAT® ½ Pallets



Volautomatisch opstapelen en afstapelen

PALOMAT® ½ Pallets wordt aangeboden als een Greenline- (elektrisch bediend) en een Flexomatic-versie (lucht + elektrisch bediend).

Kies een PALOMAT® ½ Pallets als u van plan bent enkel ½ pallets op en af te stapelen. Een Greenline-versie voor de omgang met pallets in koude ruimtes met temperaturen tot minimaal -25 °C/-13 °F is ook beschikbaar.

Pallets kunnen worden ingevoerd en opgepakt met gebruik van een handpalletwagen, elektrische stapelaar of een heftruck. Alle pallets worden op vloerniveau verhandeld.



PALOMAT® 5



Halfautomatisch opstapelen en afstapelen

De PALOMAT® 5 is volledig elektrisch bediend.

Kies een PALOMAT® 5, als u van plan bent meer dan één pallet per keer op en af te stapelen – tot maximaal 5 per keer en alleen elektriciteit wenst te gebruiken als krachtbron. De PALOMAT® 5 is ook verkrijgbaar voor de omgang met pallets in koude ruimtes met temperaturen tot minimaal -25 °C/-13 °F.

U kunt het apparaat overal plaatsen waar een 230 V stopcontact beschikbaar is. Dit geeft u onmiddellijk efficiënte en meer flexibele omgang met pallets – als uw palletenstroom verandert, is het makkelijk de PALOMAT® te herpositioneren op een nieuwe locatie.

Pallets kunnen worden ingevoerd en opgepakt met gebruik van een handpalletwagen, elektrische stapelaar of een heftruck. Alle pallets worden op vloerniveau verhandeld.

PALOMAT® Double Up



Volautomatisch opstapelen en afstapelen

De PALOMAT® Double Up is volledig elektrisch bediend.

Kies voor een PALOMAT® Double Up, als u 1+1 pallets samen in een lijn wilt op- en afstapelen en alleen elektriciteit wilt gebruiken als krachtbron. De PALOMAT® Double Up is ook verkrijgbaar voor de omgang met pallets in koude ruimtes met temperaturen tot minimaal -25 °C/-13 °F.

U kunt het apparaat overal plaatsen waar een 230 V stopcontact beschikbaar is. Dit geeft u onmiddellijk efficiënte en meer flexibele omgang met pallets – als uw palletenstroom verandert, is het makkelijk de PALOMAT® te herpositioneren op een nieuwe locatie.

Pallets kunnen worden ingevoerd en opgepakt met gebruik van een handpalletwagen, elektrische stapelaar of een heftruck. Alle pallets worden op vloerniveau verhandeld.



Opties

- volledig aangepast aan uw behoeften



Superveilige structuur met deur voor 15 pallets



Superveilige structuur voor 15 pallets



Andere standaard kleuren

RAL
3002

RAL
5002

RAL
7032

RAL
7035



Omgang met pallets in koude ruimtes to minimaal -25 °C/-13 °F

(Alleen voor elektrische modellen)




Stopblokkering

Heftruckbescherming




Lichtmast incl. stapel vol sensor



Stapel vol sensor

Stroomonderbreker



Afsluitklep

(Alleen voor lucht + elektrische modellen)



Op maat gemaakte oplossingen

- volledig aangepast aan uw palletformaat


PALOMAT® is een modulaire oplossing die aanpassing toestaat om de vele verschillende pallets en maten die op de markt zijn te laten passen. Dankzij meer dan 20 jaar ervaring in ontwerp en productie van pallettenmagazijnen, kunnen wij de PALOMAT® op maat maken zodat deze exact over-

eenkomt met het palletformaat dat u gebruikt.

De PALOMAT® is geschikt voor alle 4-weg pallets van hout, plastic en metaal, ongeacht de lengte, breedte of hoogte.



Scan de QR-code
en stuur ons online uw vragen



Neem contact op met uw verkoper en vraag een PALOMAT®-oplossing aan die perfect overeenkomt met uw pallettenstroom



Op maat gemaakt voor 2015×900×137 mm pallets



Op maat gemaakt voor
2400×1200×160 mm platforms



Op maat gemaakt voor 1060×750×175 m pallets

Ondernemingen zoals Grundfos, Carlsberg, Coca-Cola, Volvo, Nestlé, Chanel, Haribo, Pfizer, Siemens en Miele maken gebruik van PALOMAT®-magazijnen, waardoor hun pallettenstroom meer efficiënt is.

- Wordt uw bedrijf de volgende?

Technische gegevens

PALOMAT® Greenline

Artikelnr.	Palletformaat L x B x H (mm)	Tilcapaciteit/ aantal pallets	Machine-afmetingen L x B x H (mm)
152001	1200x800x150	500 kg/ 15	1520x1340x955/2350*
152002	1200x1000x150	500 kg/ 15	1520x1540x955/2350*
152101	1200x800x150	700 kg/ 25	1520x1340x3750**
152102	1200x1000x150	700 kg/ 25	1520x1540x3750**

Besturing: Siemens S7-1200

Actuator: Linak

Stroomborn: 220–240V AC, 50Hz

PALOMAT® 001

Artikelnr.	Palletformaat L x B x H (mm)	Tilcapaciteit/ aantal pallets	Machine-afmetingen L x B x H (mm)
15100x	1200x800x150	500 kg/ 15	1520x1340x955/2350*
15100x	1200x1000x150	500 kg/ 15	1520x1540x955/2350*
15110x	1200x800x150	800 kg/ 25	1520x1340x3750**
15110x	1200x1000x150	800 kg/ 25	1520x1540x3750**

Pneumatiek: SMC

Besturing: Siemens S7-1200

Stroomborn: 6–7 bar + 100–240V AC, 50–60Hz

PALOMAT® ½ Pallets

Artikelnr.	Palletformaat L x B x H (mm)	Tilcapaciteit/ aantal pallets	Machine-afmetingen L x B x H (mm)
150050	600x800x150	500 kg/ 15	935x1450x2350*
152050	600x800x150	500 kg/ 15	935x1450x2350*

150050 - Flexomatic:

Pneumatiek: SMC

Besturing: Siemens S7-1200

Stroomborn: 6–7 bar + 100–240V AC, 50–60Hz

152050 - Greenline:

Besturing: Siemens S7-1200

Actuator: Linak

Stroomborn: 220–240V AC, 50Hz

* Incl. 15-pallet superstructuur – optie

Omerking: PALOMAT® ½ Pallets, PALOMAT® 5 en PALOMAT® Double Up worden altijd geleverd met een 15-pallet superstructuur.

** Incl. 25-pallet superstructuur met deur voor omgang met meer dan 15 pallets.

Idépack Verpakkingsmachines BV

Zeilmaker 8
NL-3861 SM Nijkerk
THE NETHERLANDS
Tel. +31(0)33 299 00 08
www.idepack.com
info@idepack.com

PALOMAT® Flexomatic

Artikelnr.	Palletformaat L x B x H (mm)	Tilcapaciteit/ aantal pallets	Machine-afmetingen L x B x H (mm)
150001	1200x800x150	500 kg/ 15	1520x1340x955/2350*
150002	1200x1000x150	500 kg/ 15	1520x1540x955/2350*
150101	1200x800x150	800 kg/ 25	1520x1340x3750**
150102	1200x1000x150	800 kg/ 25	1520x1540x3750**

Pneumatiek: SMC

Besturing: Siemens S7-1200

Stroomborn: 6–7 bar + 100–240V AC, 50–60Hz

PALOMAT® 5

Artikelnr.	Palletformaat L x B x H (mm)	Tilcapaciteit/ aantal pallets	Machine-afmetingen L x B x H (mm)
170001	1200x800x150	500 kg/ 15	1490x1360x2360*
170002	1200x1000x150	500 kg/ 15	1490x1560x2360*
170101	1200x800x150	700 kg/ 25	1490x1360x3865**
170102	1200x1000x150	700 kg/ 25	1490x1560x3865**

Besturing: Siemens S7-1200

Actuator: Linak

Stroomborn: 220–240V AC, 50Hz

PALOMAT® Double Up

Artikelnr.	Palletformaat L x B x H (mm)	Tilcapaciteit	Aantal pallets	Machine-afmetingen L x B x H (mm)
152501	2x1200x800x150	2x500 kg	2x15	2720x1340x2350*

Besturing: Siemens S7-1200

Actuator: Linak

Stroomborn: 220–240V AC, 50Hz



Kom meer te weten over modellen, opties, video's, casestudies, enz. op www.palomat.com