
comarme
SEALING





F1000

- FORMATORE AUTOMATICO DI SCATOLE
- FORMEUSE AUTOMATIQUE DE CARTONS
- FORMADORA AUTOMÁTICA DE CAJAS
- AUTOMATIC CARTON ERECTING MACHINE
- AUTOMATISCHER KARTONAUFRICHTER

DATI TECNICI: | TECHNICAL DATA: | DONNÉES TECHNIQUES: | TECHNISCHE DATEN: | FICHA TÉCNICA:

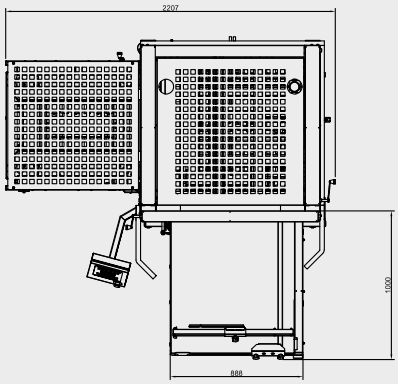




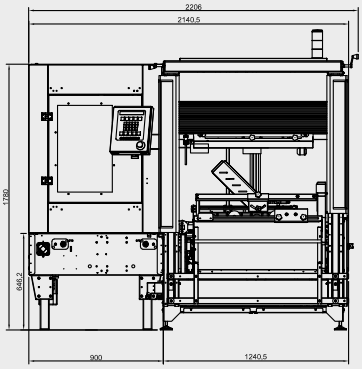


F 1000

Kg 490



· Produzione media:	840 scatole/ora
· Production moyenne:	840 boîtes/heure
· Producción promedio:	840 cajas/hora
· Average production:	840 boxes/hour
· Durchschnittliche Produktion:	840 Kartons/Std
· Velocità di trasferimento scatola:	~22 mt/min
· Box transfer speed:	~22 mt/min
· Vitesse de transfert de la boîte:	~22 mt/min
· Transportgeschwindigkeit der Kartons:	~22 mt/min
· Velocidad de desplazamiento caja:	~22 mt/min

· Alimentazione pneumatica	· Consumo aria per ciclo scatola
· Pneumatic power supply	· Air consumption cycle box
· Alimentation pneumatique	· Consommation d'air par cycle boîtes
· Druckluftspeisung	· Luftverbrauch pro Kartonzyklus
· Alimentación neumática	· Consumo de aire por ciclo caja
6 bar	22 nl



F 1000

	MIN	MAX
L	180 mm	400 mm
W	100 mm	400 mm
H	100 mm	500 mm

OPTIONALS:
· Ruote con freno
· Magazzino motorizzato con capacità scatole fino a 270 sc.modello CAR 2001

OPTIONALS:
· Caster wheels for min working table height 750 mm
· CAR 2001 Motorised box loader with capacity of 270 boxes

OPTIONALS:
· Roues avec frein pour hauteur de travail 750 mm
· Magasin de caisses vides CAR 2001 avec une capacité de 270 caisses

OPTIONALS:
· Räder mit Feststellbremse
· Motorisiertes Magazin für bis zu 270 Faltkartons Typ CAR 2001

OPCIONALES:
· Ruedas con freno
· Almacén motorizado con capacidad hasta 270 Mod. CAR 2001



· Alimentazione: 3Ph+PE a richiesta altre alimentazioni
· Power supply: 3Ph+PE other power supplies on demand
· Alimentation: 3Ph+PE autres alimentations sur demande
· Speisung: 3Ph+PE andere lieferungen auf anfrage
· Alimentación: 3Ph+PE otros suministros a peticiòn

· Potenza installata: 1 kW	· Protezione elettrica: IP54
· Installed power: 1 kW	· Electrical protection: IP54
· Puissance installée: 1 kW	· Protection électrique: IP54
· Eingerichtete Leistung: 1 kW	· Stromschutz: IP54
· Potencia instalada: 1 kW	· Protección eléctrica: IP54

· Capacità magazzino:	110 scatole
· Box loader unit capacity:	110 boxes
· Capacité magasin (boîtes):	110 boîtes
· Kartonstapel-Einheit Ladungkapazität:	110 Kartons
· Capacidad almacen:	110 cajas

· Sistema vuoto Venturi:	25m3/h 700mm HG
· Venturi vacuum unit:	25m3/h 700mm HG
· Groupe de vide Venturi:	25m3/h 700mm HG
· Vakuum Venturi Gruppe:	25m3/h 700mm HG
· Equipo de vacío Venturi :	25m3/h 700mm HG

Nastratrice GEM B52 per chiusura falde inferiori scatola

Bottom case sealer GEM B52 model to bottom flaps closing

Scotcheuse de fond des caisses GEM B52

Unterbodenverschließmaschine GEM B52 Model

Precintadora de fondos de cajas GEM B52



PLC con pannello touch screen

Control panel with Siemens / Omron / Schneider / Allen-Bradley PLC

Panneau de commandes automate PLC

SPS mit Touch-Screen-Panel

PLC con panel de pantalla táctil

Distribuited by
Idépack Verpakkingsmachines B.V.
Zeilmaker 8
NL-3861 SM Nijkerk
Tel. +31(0)33-299 00 08
www.idepack.com info@idepack.com

COMARME SEALING
COMARME S.r.l. a socio unico
sede operativa (factory)
Quartiere Mirabella snc, 20081 Abbiategrasso (MI) - ITALY
Tel. +39 02 9422002 - Fax +39 02 9422096
e-mail: info@comarmesrl.com - website: www.comarmesrl.com